


BP 6 DEEP WELL

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile.



Codice prodotto

1.645-422.0

Dati tecnici

EAN Code		4039784873315
Potenza nominale in ingresso	W	1000
Portata, max.	l/h	< 5000
Altezza di erogazione	m	55
Pressione	bar	max. 5,5
Profondità di immersione	m	max. 27
Diametro minimo del tubo del pozzo	mm	150
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Attacco filettato		G1
Cavo di alimentazione	m	30
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	8,1
Peso comprensivo di imballaggio	kg	14,7
Dimensioni (L x P x A)	mm	105 x 105 x 810

Incluso nella spedizione

Raccordo tubo 1", 3/4" con tubo a clip
Include una corda di fissaggio di 30 metri

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
Cavalletto per il montaggio
Prefiltro integrato
Possibilità di uso della corda
Interruttore on/off separato alla fine del cavo
Cavo da 30m




Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox

- Durevole e anti shock



Cavo di collegamento di 30 metri

- Sicura anche in profondità

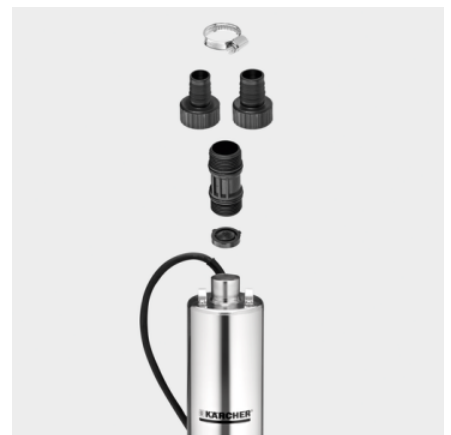

Con raccordo pompa e valvola di controllo

- Raccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.

ACCESSORI PER BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Adattatore raccordo	1	6.997-473.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.	■
Raccordo tubo di aspirazione	2	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	■
Adattatore di connessione per pompe (assiale/radiale) G1	3	2.997-120.0	L'adattatore di collegamento PerfectConnect (assiale / radiale) collega le pompe Kärcher con una filettatura interna G1 alle connessioni idrauliche e agli accessori di altri produttori, nonché agli accessori Kärcher precedenti.	□
Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	4	6.997-474.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.	□
Kit raccordi Basic	5	6.997-358.0	Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	6	6.997-340.0	Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
VARIE				
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	7	6.997-355.0	Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico con attacco da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	8	6.997-357.0	Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)	□
Interruttore galleggiante	9	6.997-356.0	L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua. È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale. Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili