


KÄRCHER

SP 16.000 DIRT

Pompare e trasferire rapidamente l'acqua sporca con una capacità di pompaggio fino a 16.000 l/h: con la robusta pompa per acqua sporca SP 16.000 Dirt incl. interruttore a galleggiante r



Codice prodotto

1.645-830.0

- Raccordo tubo

Dati tecnici

EAN Code		4054278951683
Potenza nominale in ingresso	W	550
Portata, max.	l/h	< 16000
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Altezza di erogazione	m	8
Pressione	bar	max. 0,8
Dimensione sporco aspirabile	mm	max. 20
Profondità di immersione	m	max. 7
Min. acqua residua, manuale	mm	25
residuo acqua	mm	25
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230 – 240
Frequenza	Hz	50
Colore		Giallo
Peso senza accessori	kg	4,9
Peso comprensivo di imballaggio	kg	5,7
Dimensioni (L x P x A)	mm	229 x 238 x 303

Incluso nella spedizione

Raccordo tubo: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Dotazione

Comoda impugnatura di trasporto

Raccordo rapido per montare il tubo


Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile

Interruttore galleggiante regolabile in altezza

In modalità Automatica (auto) l'elettropompa si aziona a contatto con l'acqua


Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua

Anello di tenuta in ceramica

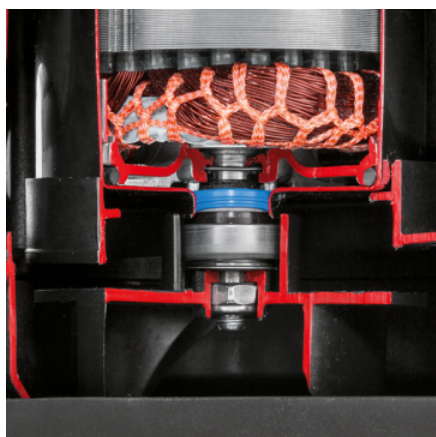


Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima

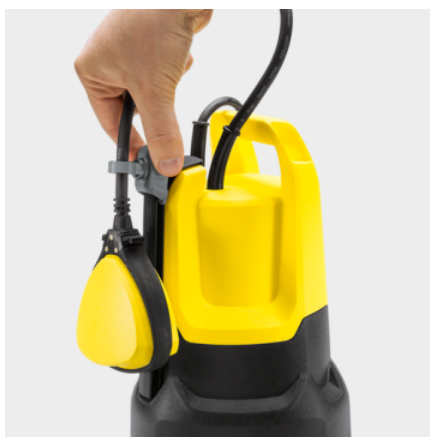

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

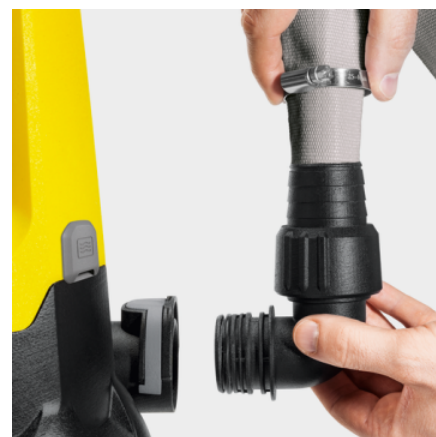

Quick Connect: raccordo rapido

- Filettatura di collegamento per collegare in modo rapido e semplice tubi flessibili da 1", 1 1/4" e 1 1/2" o un attacco G1.

ACCESSORI PER SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Raccordo tubo di aspirazione	1	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	☐
FILTRO				
Prefiltro per pompe sommerse, piccolo	2	2.997-201.0	Protegge la pompa sommersa e quindi migliora la sua affidabilità operativa: il prefiltro robusto e facile da montare per le pompe sommerse Flat / Dirt da SP 1 a SP 5.	☐
VARIE				
Set di tubi in tessuto	3	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	☐
TUBI				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1 "è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	5	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐

☐ Accessori disponibili