

KÄRCHER

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Perfetto per max. 17.000 litri di acqua pulita: la potente pompa sommersa SP 17.000 Flat Level Sensor con pescante piatto da 1 mm, sensore di livello e interruttore automatico/manuale.



Codice prodotto

1.645-840.0

Dati tecnici


EAN Code		4054278952017
Potenza nominale in ingresso	W	550
Portata, max.	l/h	< 17000
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Altezza di erogazione	m	9
Pressione	bar	max. 0,9
Livello minimo di aspirazione in piano	mm	1
Dimensione sporco aspirabile	mm	max. 5
Profondità di immersione	m	max. 7
Dopo il tempo di esecuzione	s	15
Min. acqua residua, manuale	mm	1
residuo acqua	mm	1
Attacco filettato		G1 1/2
Filettatura di collegamento lato pressione		Filettatura interna G1 / 2
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230 - 240
Frequenza	Hz	50
Colore		Giallo
Dimensioni (L x P x A)	mm	238 x 293 x 356
Peso senza accessori	kg	6
Peso comprensivo di imballaggio	kg	7,3

Incluso nella spedizione

Filtro principale estraibile in acciaio
Raccordo tubo: 1", 1 1/4", 1 1/2" incl. valvola di non ritorno

Dotazione

Comoda impugnatura di trasporto
Raccordo rapido per montare il tubo
Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore sull'elettropompa
Interruttore per aspirazione in piano
Sensore di livello: definizione del livello di aspirazione costante
Anello di tenuta in ceramica
Nel funzionamento manuale la pompa funziona in continuo per garantire la minima quantità di acqua residua

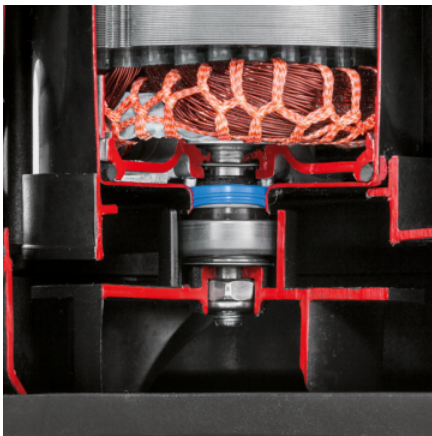

Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima



Sensore di livello


- L'accensione e lo spegnimento dell'elettropompa è regolabile e variabile a seconda delle necessità



Quick Connect: raccordo rapido

- Raccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"

ACCESSORI PER SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

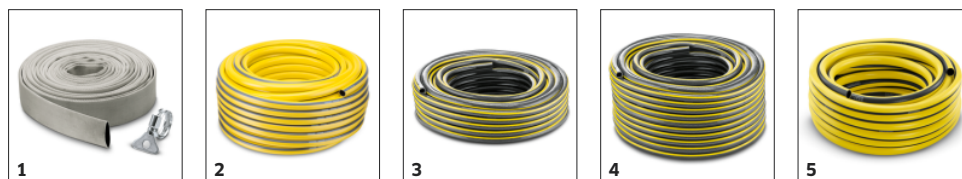

		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE				
Set di tubi in tessuto	1	2.997-100.0	Set di tubi salvaspazio con un tubo flessibile in tessuto, incluso un morsetto in acciaio inossidabile per il collegamento a pompe sommerse. Ideale come tubo di alimentazione per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.	☐
TUBI				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Il tubo da giardino di qualità PrimoFlex® da 1" è disponibile al metro, il che significa che può essere ordinato esattamente nella lunghezza richiesta (max. 50 m). Con rete di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	3	2.645-322.0	Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	☐
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Tubo Performance Plus a 3 strati. Senza ftalati. Diametro interno 3/4"- Lunghezza 50m. Estremamente flessibile, resistente anche alle alte pressioni. Strato esterno anti-UV.	☐
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	☐

☐ Accessori disponibili