

SP 16.000 FLOOD BOX

Die Kärcher SP 16.000 Flood Box für Ernstfälle wie Überschwemmungen oder Hochwasser: mit Schmutzwasserpumpe, Gewebeschlach und grobmaschiger Tragebox, die als Vorfilter genutzt werden kann.



Bestell-Nr.

1.645-831.0

- Max. Fördermenge < 16.000 l/h, Förderhöhe 8 m, Druck bis max. 0,8 bar
- Keramische Gleitringdichtung, Schwimmerschalter, Quick Connect-Anschluss
- Schlauchanschlussstück, 10-m-Gewebeschlach, Kunststoffbox

Technische Daten

EAN-Code		4054278951690
Nennleistungsaufnahme	W	550
Fördermenge max.	l/h	< 16000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	8
Druck	bar	max. 0,8
Korngröße	mm	max. 20
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	25
Restwasserhöhe	mm	25
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303

Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
 Inkl. 10 m Gewebeschlachset (1 1/4")
 Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme


Ausstattung

Komfortabler Tragegriff
 Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect
 Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
 Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter
 Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel
 Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent
 Keramische Gleitringdichtung



Ready-to-use Tauchpumpen-Set

- Box enthält alles für den schnellen und anspruchsvollen Einsatz in schmutzigem Wasser.

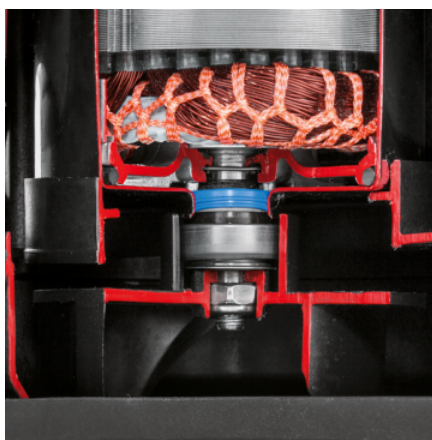

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Praktische Kunststoffbox mit Maschen

- Pumpenbox fungiert als Tragebox sowie als zusätzlicher Vorfilter bei besonders hohem Verschmutzungsgrad.

ZUBEHÖR VON SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Gewebeslauchset	1	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0	Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	5	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	6	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.