


## SP 9.000 FLAT

Schafft bis zu 9.000 l/h und pumpt bis auf 1 mm wisch trocken ab: Die flachsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat ist die kompakte Einstiegs Pumpe für klares bis leicht verschmutztes Wasser.



### Bestell-Nr.

1.645-810.0

- Max. Fördermenge < 9000 l/h, Förderhöhe 6 m, Druck bis max. 0,6 bar
- Flachabsaugung, Schwimmerschalter, keramische Gleitringdichtung
- Schlauchanschlussstück

### Technische Daten

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code                    |     | 4054278951669       |
| Nennleistungsaufnahme       | W   | 280                 |
| Fördermenge max.            | l/h | < 9000              |
| Fördertemperatur            | °C  | max. 35             |
| Förderhöhe                  | m   | 6                   |
| Druck                       | bar | max. 0,6            |
| Flachabsaugen (bis)         | mm  | 1                   |
| Korngröße                   | mm  | max. 5              |
| Eintauchtiefe               | m   | max. 7              |
| Min. Restwasser, manuell    | mm  | 1                   |
| Restwasserhöhe              | mm  | 1                   |
| Anschlussgewinde            |     | G1 1/2              |
| Anschlussgewinde Druckseite |     | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel              | m   | 10                  |
| Spannung                    | V   | 230 - 240           |
| Frequenz                    | Hz  | 50                  |
| Farbe                       |     | Gelb                |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm  | 227 × 240 × 262     |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg  | 3,7                 |
| Gewicht inkl. Verpackung    | kg  | 4,5                 |

### Lieferumfang

Schlauchanschlussstück: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

### Ausstattung

Komfortabler Tragegriff

Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect


Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb: Fixiermöglichkeit für den Schwimmer

Umstellung Flachabsaugung

Schwimmerschalter

Keramische Gleitringdichtung

Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent

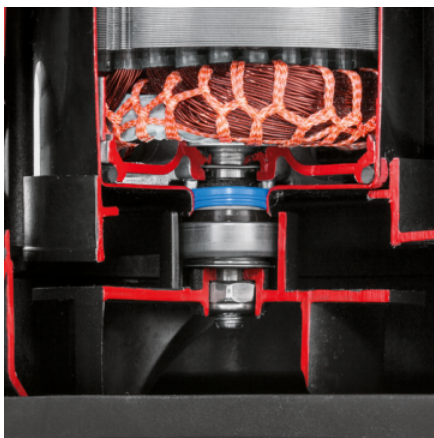

### Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



### Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.



### Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkompliziertem Anschließen von 1"-, 1 1/4" und 1 1/2"-Schläuchen bzw. einem G1 Anschluss.

## ZUBEHÖR VON SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



|  |   | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|--|---|-------------|---|--------------------------|
| <b>ADAPTER / ANSCHLÜSSE</b>                        |   |             |   |                          |
| Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | 1 | 6.997-359.0 | Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER</b>                                      |   |             |   |                          |
| Vorfilter für Tauchpumpen, klein                   | 2 | 2.997-201.0 | Schützt die Tauchpumpe und erhöht ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 9.000 bis SP 16.000 Flat/Dirt und SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES</b>                                   |   |             |   |                          |
| Gewebeslauchset                                    | 3 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                   |   |             |   |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1" 1m                          | 4 | 2.645-247.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m               | 5 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m               | 6 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m                    | 7 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.