

# Profi-Serie



## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-  
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

## WASSERKASTEN

verhindert Schäden an der Hoch-  
druckpumpe bei Wassermangel

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER


einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

## GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit

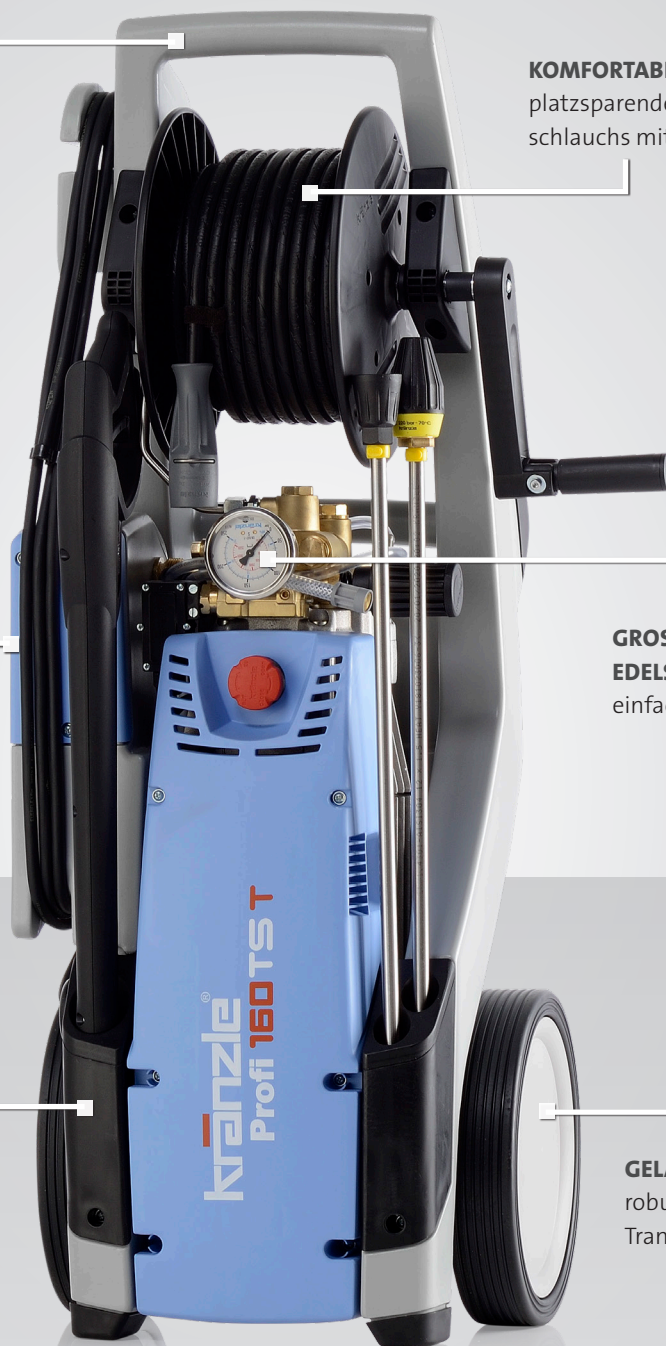

# 606002 Profi 160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Abnehmbarer Wasserkasten: Volumen 1.3 l





MODELL	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>606002</b>	<b>606012</b>	<b>606100</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-100   3-10	30-115   3-11.5	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	10.5   630	8   480	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	115   11.5	130   13	175   17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	230   1   50   10	400   3   50   7.2
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7	2.3   1.7	3.8   3.0
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	355   375   980	355   375   980	355   375   980
Gewicht	kg	45	45	45

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   43829	15 (DN 6)   43829	15 (DN 6)   43829
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 042   12435-M20042	○ 03   12435-M2003	● 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

