


SP 9.500 DIRT

Robuste et fiable : la pompe d'évacuation SP 9.500 Dirt d'une capacité de refoulement max. de 9 500 l/h, équipée d'un interrupteur flotteur, est une pompe d'entrée de gamme compacte destinée à l'évacuation et au transvasement d'eau sale.



Référence

1.645-800.0

- Débit max. < 9 500 l/h, hauteur de refoulement 6 m, pression jusqu'à max. 0,6 bar
- Garniture mécanique en céramique, interrupteur à flotteur, raccord Quick Connect
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951652
Puissance nominale à l'entrée	W	280
Débit max.	l/h	< 9500
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur de refoulement	m	6
Pression	bar	max. 0,6
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	m	10
Tension	V	230 – 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	3,8
Poids emballage inclus	kg	4,6
Dimensions (L × l × h)	mm	229 × 238 × 303

Fourniture

Raccord pour flexible: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible


Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur

Interrupteur à flotteur

En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

Roulement en céramique

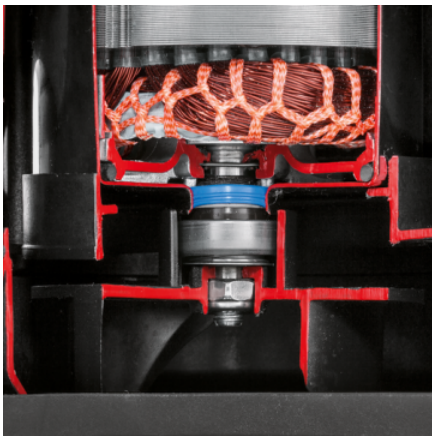

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.




Quick Connect

- Support de raccord pour un raccordement rapide et simple des flexibles 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou d'un raccord G1.

ACCESSOIRES POUR SP 9.500 DIRT

1.645-800.0

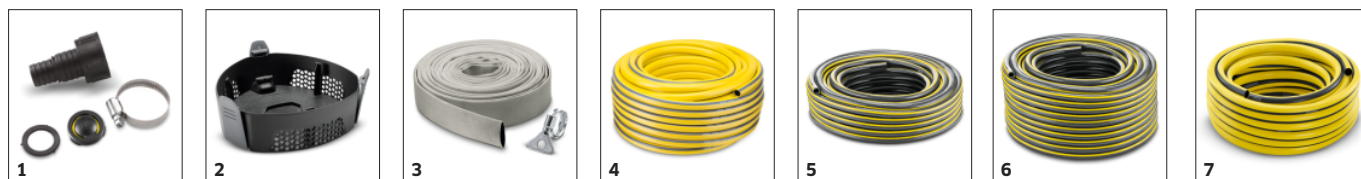

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	2	2.997-201.0	Protège la pompe d'évacuation et augmente sa sécurité de fonctionnement : le préfiltre robuste et facile à installer pour les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt et SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	☐
DIVERS				
Set de flexible plat	3	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.