



SP 16.000 DUAL

Permet de pomper jusqu'à 16 000 l/h d'eau claire ou chargée : la pompe d'évacuation robuste SP 16.000 Dual avec fonction 2 en 1 pour l'eau sale et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm, équipée d'un interrupteur flotteur réglable en hauteur.



Référence

1.645-832.0

- Débit max. < 16 000 l/h, hauteur de refoulement 9 m, pression jusqu'à max. 0,9 bar
- Fonction 2 en 1, garniture mécanique en céramique, interrupteur à flotteur
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951706
Puissance nominale à l'entrée	W	550
Débit max.	l/h	< 16000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur de refoulement	m	9
Pression	bar	max. 0,9
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	1
Hauteur d'eau résiduelle	mm	1
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	m	10
Tension	V	230 – 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	5
Poids emballage inclus	kg	5,9
Dimensions (L x l x h)	mm	237 x 241 x 279

Fourniture

Raccord pour flexible: G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Possibilité de fixer le commutateur du flotteur


Fonction 2 en 1

Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée

Roulement en céramique

En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

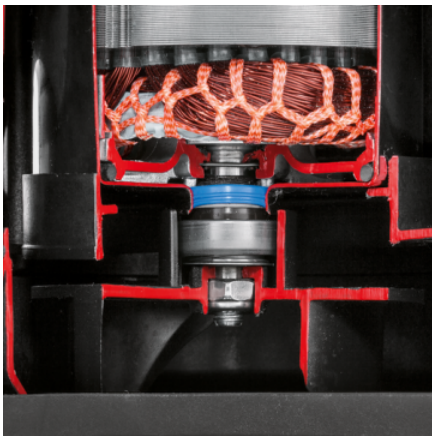


Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Fonction 2 en 1

- Pour les eaux usées et l'aspiration à plat jusqu'à 1 mm.
- Le panier filtre peut facilement assurer un changement de mode en toute simplicité.

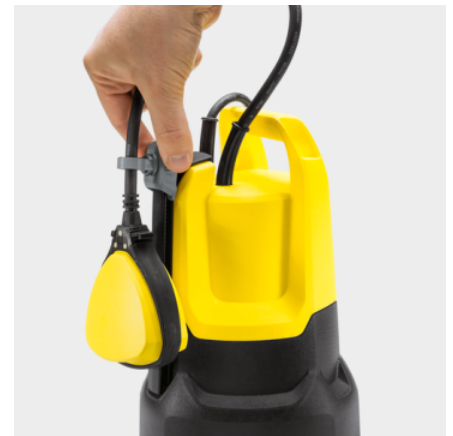


Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

ACCESSOIRES POUR SP 16.000 DUAL

1.645-832.0

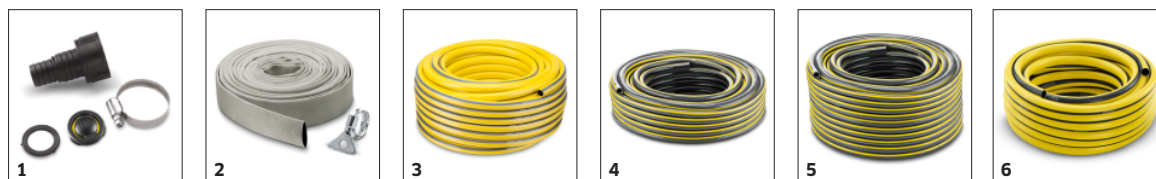

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
DIVERS				
Set de flexible plat	2	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	4	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	5	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.